



Обслуживание
дорог
Материалы и
оборудование
Каталог

www.gilsonit.ru



Ямочный ремонт асфальта методом термопрофилирования

Метод термопрофилирования подразумевает ямочный ремонт асфальтового покрытия с применением инфракрасного оборудования. С помощью данного оборудования выполняется ямочный ремонт дорожного покрытия круглый год. Для этого необходима бригада состоящая всего из двух человек. Технология работ - регенерация существующего асфальта и его повторное использование.

Технология ямочного ремонта с использованием инфракрасного оборудования

1.



1. Наметить и очистить участок от мусора и воды

2.



2. Разогреть асфальт инфракрасной установкой от 5 до 9 минут

3.



3. Перемешать граблями размягченный асфальт, устраняя ямы и неровности

4.



4. Добавить необходимое количество нового асфальта

5.



5. Уплотнить перемешанный асфальт до необходимой степени

6.



6. Вид асфальта после проведенных работ

Области применения: ямочный ремонт, участки вокруг люков, работы на мостах и пандусах, декоративный дизайн асфальта, нанесение термопластика, ж/д переезды, спаивание кромки при укладке асфальта, нагрев и сушка покрытия перед нанесением дорожной разметки, выравнивание вздутий и прогибов, швов на парковках и шоссе, выравнивание дорожных обочин и ливневых стоков, рулежных дорожек в аэропортах, прогрев земляных настилов в зимний период.

Преимущества данного метода:

- избавляет от дорогостоящего фрезерования и связанного с ним целого комплекса работ;
- решает проблемы ремонта вокруг люков (колодцев подземных коммуникаций);
- ремонт дефектов, образовавшихся поперёк дорожного полотна;
- значительно сокращает расходы на материалы;
- нет зависимости от погодных условий, выполнять работы можно круглый год;
- не возникает сложностей, связанных с удалением литой смеси при полной замене покрытия;
- устройство инфракрасной регенерации подогревает существующий асфальт на участке ремонта и вокруг него до температуры 150°C-180°C (это та температура, с которой новый асфальт поступает с завода);



Сравнение новой и старой технологии ямочного ремонта:

Технология ямочного ремонта традиционным способом	Технология ямочного ремонта с использованием инфракрасного оборудования
1. Ровно обрезать края участка предназначенного для ремонта. 2. Срезать старый материал. 3. Погрузить и вывезти старый материал в отвал (если возможно). 4. Очистить участок от мусора и/или воды. 5. Подготовить поверхность участка и нанести подгрунтовочный слой на холодные кромки. 6. Перемешать старый материал с новым и уложить обратно. 7. Разровнять гладилкой. 8. Уплотнить уложенный материал до необходимой степени. 9. Нанести необходимый герметизирующий состав. Главным недостатком такого ремонта является то, что нагретый материал укладывается на холодное основание. Связь двух поверхностей, даже заглаженных и уплотнённых до необходимой степени, не является прочной, и эти участки разделятся, в трещинах скопится мусор, будет затекать вода, что и приведёт к разрушению поверхности.	1. Очистить участок от мусора и/или воды. 2. Установить инфракрасный нагреватель асфальта над участком, предназначенным для ремонта. 3. Включить инфракрасный нагреватель от 5 до 9 минут в зависимости от типа, давности, глубины асфальта, сезона. 4. Перемешать скребком или граблями размягченный на месте материал, устраняя дефекты, ямы и неровности. 5. Для улучшения свойств добавляем восстанавливающий материал 1-2 кг на 1 м². 6. Добавить необходимое количество нового асфальта для создания ровной поверхности. 7. Разровнять гладилкой. 8. Уплотнить уложенный материал до необходимой степени. Ремонтируемые участки и примыкающие к ним площади подвергаются воздействию температуры одновременно, т.е. ширина нагрева на 20-25 см превышает ширину ремонтируемого (разрыхляемого) участка. Это устраняет любые холодные соединения или швы и создаёт термальную связь в существующем дорожном покрытии, устраняет возможность попадания воды и мусора в швы и основание и не допускает разрушение поверхности.

Комплект для ямочного ремонта

Установки
инфракрасного нагрева
асфальта



Артикул	Наименование	Вес	Цена*
E2116	ИКН ST-125	65 кг	310 000
E4448	ИКН ST-125MA	75 кг	350 000

ИКН ST-125/ ИКН ST-125MA

Спецификация:

- Нагрев.....инфракрасный излучатель
- Топливо.....пропан
- Устройство включения.....ручное

ИКН	ST-125	ST-125MA
Рабочие размеры	1,6 x 1,3 м	1,6 x 1,5 м
Зоны нагрева	1,00 x 1,1 м	1,1 x 1,3 м
Потребление	2-3кг/час	3-3,5 кг/час
Масса	65 кг	75 кг

Термос-бункер

SY-4000

SV-5000

Рабочие размеры	1,83x1,37x1,12	1,83x1,63x1,37
Масса загр.	4 тонны	5 тонн
Потребление	0,8 кг/час	1,2 кг/час
Масса бункера	850 кг	900 кг

Артикул	Наименование	Вес	Цена*
E4000	SV-4000	820 кг	800000
E5000	SV-5000	900 кг	850000

*Цена может меняться. Для более точной информации обратитесь по телефону +7 (812) 926-74-76

SV - 5000

Термос-бункер на раме
для асфальта



Спецификация:

Топливо.....пропан
Конструкция.....металл
Устройство включения.....ручное

Виброкаток V304ЕН

Ручной виброкаток для
уплотнения
асфальтовой смеси



Спецификация:

- Высота.....196 см
- Длина.....200 см
- Ширина.....90 см

Артикул	Наименование	Вес	Цена*
E3040ЕН	V304ЕН	474 кг	по запросу

*Цена может меняться. Для более точной информации обратитесь по телефону +7(812)922-7319

Алюминиевые грабли

Артикул	Наименование	Вес	Цена*
E2107ЕН	Ал. грабли	2,4 кг	договор.

*Цена может меняться. Для более точной информации обратитесь по телефону +7(812)922-7319

Идеально подходят для
ремонта и укладки
асфальта

Метод крепления:



Спецификация:

- Длина...167 - 210 см
- Ширина....76 - 91 см

Тип граблей:



Портативные установки инфракрасного нагрева асфальта



**Портативная установка
инфракрасного нагрева
ИКН SP- 125MA**



ИК излучатели: SP- 6 шт
Топливо: Пропан / бутан
Рабочие размеры: 121 см x 111 см x 25см
Зона нагрева: 115 см x 105см
Мощность ИК излучателя 125.0 кВт
Потребление топлива: от 3,0 -4,0 кг/час
Устройство включения: вручную

Вес без баллонов: 80 кг

Самая мощная установка инфракрасного нагрева в России. 425 000 BTU - при потреблении от 3.5 до 4 кг топлива в час. Работает от двух бытовых газовых баллонов 27 и 50 литров. Розжиг осуществляется в ручном режиме от горелки.



Артикул	Наименование	Вес	Цена*
SP-125MA	ИКН SP-125MA	80кг	355000 р.
SP-125M	ИКН SP-125M	80кг	345000 р
SP-125	ИКН SP-125MA	70кг	345000 р
Дополнительные опции			по запросу

Портативная установка инфракрасного нагрева SP-125MA предназначена для технологического нагрева материалов (асфальт, бетон, металл, термопластик и т. п.). Представляет собой комплект из 6 инфракрасных газовых металлических горелок (тип SP) в сборе. Изделие имеет уникальный, компактный и автономный дизайн, доказанную надежность. Оптимально подходит для нагрева асфальтобетона, с целью его укладки, включая ямочный ремонт дорог, подъездных путей, парковок, теннисных кортов и других небольших площадок.

Портативные установки инфракрасного нагрева асфальта



Инфракрасная установка SP- 125

ИК излучатели:	SP- 6 шт
Топливо:	Пропан / бутан
Рабочие размеры:	1,21 см x 111 см
х 25см	
Зона нагрева:	1,15 м x 1,05м
Мощность ИК излучателя	125.0 кВт
Потребление топлива:	от 3, кг до 4,0 кг
в час	
Устройство включения:	в ручную
Вес без баллонов:	80 кг

Самая мощная установка инфракрасного нагрева в России. 425 000 ВТУ - при потреблении от 3.5 до 4 кг топлива в час. Работает от двух бытовых газовых баллонов 27 и 50 литров. Розжиг осуществляется в ручном режиме от горелки.



Артикул	Наименование	Вес	Цена*
SP-125M	ИКН SP-125M	80	435000 р.
SP-125	ИКН SP-125	80	215000 р.
Дополнительные опции			по запросу

Портативная установка инфракрасного нагрева SP-125 предназначена для технологического нагрева материалов (асфальт, бетон, металл, термопластик и т. п.) представляет собой комплект из 6 (тип SP) инфракрасных газовых металлических горелок в сборе. Изделие имеет уникальный, компактный и автономный дизайн, доказанную надежность. Оптимально подходит для нагрева асфальтобетона, с целью его укладки, включая ямочный ремонт дорог, подъездных путей, парковок, теннисных кортов и других небольших площадок.

Портативные установки инфракрасного нагрева асфальта



Инфракрасная установка SP- 120



ИК излучатели: SP- 6 шт
 Топливо: Пропан / бутан
 Рабочие размеры: 265 см х 60 см х 105 см
 Зона нагрева: 2,25 м х 0,34 м
 Мощность ИК излучателя: 80.0 кВт
 Потребление топлива: от 2,8 -3,0 кг/час
 Устройство включения: в ручную

Вес без баллонов: 70 кг

Мощная установка инфракрасного нагрева поверхностей 120 000 ВТУ - при потреблении 3.5 кг топлива в час. Работает от бытового газового пропанового баллона 27 литров. Розжиг осуществляется в ручном режиме от горелки. .

Артикул	Наименование	Вес	Цена*
SP-125M	ИКН SP-100M (корзина на 2 баллона)	70	345000 р.
SP-125	ИКН SP-100	70	325000 р.
Дополнительные опции			по запросу



Портативная установка инфракрасного нагрева SP-100 предназначена для технологического нагрева материалов (асфальт, бетон, металл, термопластик и т. п.) представляет собой комплект из четырех инфракрасных газовых металлических горелок в сборе. Изделие имеет уникальный, компактный и автономный дизайн, доказанную надежность. Оптимально подходит для нагрева асфальтобетона, ремонта тротуаров, подъездных путей, парковок, теннисных кортов и других небольших площадок.

Мини термос-бункер НТ-450

Модель: НТ-450



*Термос-бункер НТ-450
предназначен для быстрого
нагрева, хранения и
регенерации старого
кусового асфальта и
асфальтовой крошки*

Термос-бункер НТ-450

Нагревательные элементы	- Излучатели ZRS - 5 шт.;
Топливо	- Пропан / бутан G31 ;
Максимальная мощность	- 43.5 кВт (148 500 BTU) ;
Минимальная мощность	- 25.5 кВт ;
Потребление топлива	- 1.68 кг до 2.5 кг в час;
Устройство включения	- пьезоподжиг, вручную;
Система безопасности	- термопара

Модификации по объему камеры

Термос-бункер рециклер - НТ-450;
Термос-бункер рециклер - НТ-750;
Термос-бункер рециклер - НТ-1050;



Артикул	Наименование	Вес	Цена*
НТ-450	Термос-бункер	120 кг	440 000
Дополнительные опции			по запросу

**Цена может меняться. Для более точной информации
обратитесь по телефону +7 (812) 425-14-22*

Термос бункер состоит из передней нижней камеры, откуда забирают готовый горячий асфальт и задней верхней, где происходит загрузка кускового асфальта или асфальтовой крошки. Кусковой асфальт под воздействием инфракрасного излучения горелок и стенок камеры быстро нагревается, становится мягким и попадает в основную часть термос-бункера через решетку.

Термос-бункер SV 4000

Модель: SV 4000



*Термос-бункер SV 4000
предназначен для быстрого
нагрева, хранения и перевозки
асфальта*



Термос-бункер SV 4000



Металлические стенки с плотной термоизоляцией изоляцией

Вместимость: 4 тонны

По габаритам бункеров:

Длина = 180см

Ширина = 160см

Высота = 175см

Вес = 820кг

Разгрузочные двери: 2 изолированных - гильотины

Загрузочные двери: 2 изолированные распашные (открытие вручную-базовая комплектация)

Нагревательные элементы: Излучатели ZRS - 2 шт

Дополнительные опции:

Электронное зажигание с электронным блоком управления, датчиком пламени и электродом воспламенения; Автоматический контроль и поддержание температуры нагрева материала; Система временной задержки работы; Система контроля безопасности; Гидравлическое открывание и закрывание загрузочных дверей; Гидравлическое открывание и закрывание разгрузочных дверей.

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	ЦЕНА*
SV 4000	Термос-бункер	980 кг	850 000
Дополнительные опции			по запросу


Термос-бункер обеспечивает нагрев асфальта до заданной температуры и поддержание температуры в ручном режиме. Нагревательный процесс может длиться от 3 до 4 часов в зависимости от температуры окружающей среды и количества асфальта. Бункер оснащен 3 инфракрасными горелками. Процесс нагрева длится от 1 до 2 часов. Процесс регенерации длится от 8 до 16 часов.

Термос-бункер SV 3000

Модель: SV 3000



*Термос-бункер SV 3000
предназначен для быстрого
нагрева, хранения и перевозки
асфальта*

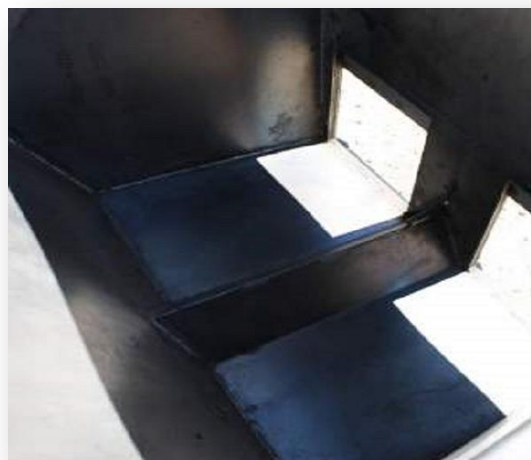

Термос-бункер SV 3000

Металлические стенки с плотной термоизоляцией изоляцией

Вместимость: 3 тонны

По габаритам бункеров:

Длина = 180 см

Ширина = 150 см

Высота = 170 см

Вес = 820 кг

Разгрузочные двери: 2 изолированных - гильотины

Загрузочные двери: 2 изолированные распашные (открытие вручную-базовая комплектация)

Нагревательные элементы: Излучатели ZRS - 2 шт

Дополнительные опции:

Электронное зажигание с электронным блоком управления, датчиком пламени и электродом воспламенения; Автоматический контроль и поддержание температуры нагрева материала; Система временной задержки работы; Система контроля безопасности; Гидравлическое открывание и закрывание загрузочных дверей; Гидравлическое открывание и закрывание разгрузочных дверей.

Артикул	Наименование	Вес	Цена*
SV 5000	Термос-бункер	780 кг	800 000
Дополнительные опции			по запросу



Термос-бункер обеспечивает нагрев асфальта до заданной температуры и поддержание температуры в ручном режиме. Нагревательный процесс может длиться от 3 до 4 часов в зависимости от температуры окружающей среды и количества асфальта. Бункер оснащен двумя инфракрасными горелками. Процесс нагрева длится от 14 до 2 часов. Процесс регенерации длится от 8 до 16 часов.

Термос-бункер асфальтобетона РДМ НСП-8Г



Возможность длительного хранения и транспортировки асфальтобетонной смеси;

Возможность разогрева холодного асфальта для дальнейшего использования;

Устанавливается на бортовой автомобиль или самосвал, подключение к гидросистеме - не требуется;

Используемое топливо сжиженный газ, пропан-бутан. Расход газа около от 2 кг/час до 4 кг/час, в зависимости от емкости бункера

Базовая комплектация РДМ НСП-8:

- Система рычагов для облегчения открывания загрузочных дверей;
- Рычажно-скользящая кинематика открывания дверцы окна выгрузки - на два/три окна;
- Складной лоток для выгрузки материала - два/три;
- Управление системой розжига;
- Аккумулятор 12 Вольт, 7 ампер\часов;
- Смонтированные, настроенные инфракрасные газовые горелки.
- Базовая окраска корпуса термостойкой эмалью зеленого, черного, красного или желтого цвета. Все дверцы и рычаги окрашиваются в черный цвет.

Термос-бункер на автомобиле РДМ НСП-8Г на 8 тонн для перевозки, хранения асфальта

Возможные дополнительные опции:

- автоматика поджига и контроля горения (возможна установка контроллера для поддержания заданной температуры);
- контроллер и термopapa для установки и поддержания требуемой температуры;
- металлические загрузочные двери и оборудование для гидродинамического открывания дверей загрузки;
- оборудование для гидродинамического открывания дверей выгрузки;
- дизельная горелка;
- система электрического нагрева;
- металлические загрузочные двери;
- строб огни;
- установка инфракрасного нагрева продольных швов;
- площадка для вибрационного уплотнителя;
- боковая опрокидывающаяся емкость для отходов;
- котел для хранения жидкого битума, с подогревом;
- гидростанция;
- компрессор;
- тепловое копые;
- газовый резервуар;
- газовый испаритель;
- бункер для песка;
- комплект конусов;
- ящик для хранения ручного инструмента;
- ночной обогрев ёмкости вяжущего материала;

Стационарные бункер-контейнеры для хранения асфальтобетона



Стационарный бункер-контейнер для хранения асфальта TBR предназначен для хранения и разогрева асфальтобетона. Использование бункеров подрядчиками позволяет значительно сократить расходы и увеличить производительность при укладке асфальта или ямочном ремонте.

Бункеры TBR могут изготавливаться в различном стандартном диапазоне вместимости материала от 12 до 48 тонн и имеют возможность длительного хранения асфальтобетонной смеси в заданных температурных пределах, включая возможность разогрева холодного асфальта для его дальнейшего использования.

Модификация

Модификация газовый нагрев	Модификация дизельный нагрев
TBR-12	TBR-12D
TBR-24	TBR-24D
TBR-36	TBR-36D
TBR-48	TBR-48D

Однако, если у Вас есть особые требования, то производитель может изготовить конструкцию бункера нестандартного размера, включая возможность вторичной переработки асфальтобетонной крошки или кускового асфальта (рециклинга).

TBR могут работать на пропане, дизельном топливе и электричестве.

Конструкция

Бункеры TBR имеют термоизолированные стенки с внутренней циркуляцией горячего воздуха, что предотвращает потерю тепла асфальтом. Загрузочные створки открываются с помощью гидравлики вверх и сбоку бункера.

Бункер-контейнер TBR обеспечивает хранение и поддержание температуры асфальтобетона. Термос-бункер для асфальта можно использовать 365 дней в году.



АРТ - 88



**Защита и восстановление
свойств
асфальта**

*Идеально подходит для дорог,
магистралей, аэропортов*

Артикул	Наименование	Вес	Цена*
S1040P	АРТ-78	1000 кг	по запросу


Процесс приготовления: (из расчета на куб 1000л)

АРТ-88.....1000литров
Вода.....1000литров
Песок кварц. Фракции 0 – 0,63мм.....300 кг

Примечание: Необходимо тщательно перемешать и разогреть до температуры 55 – 60 град.С.

Расход материала: 1 литр АРТ – 88 покрывает 1,5 – 2 м2 асфальтовой поверхности, при правильном смешивании и применении.

Примечание: наносится вручную с помощью щеток и ракеля или с использованием гудронатора.

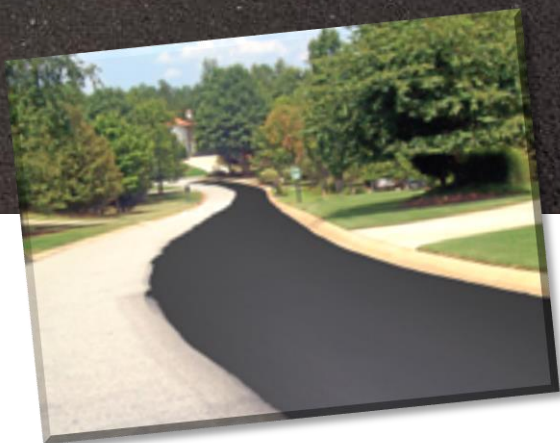

Описание:

АРТ-88 предназначен для сохранения, восстановления и модификации жизненно важных свойств асфальта. АРТ-88 повторно связывает и стабилизирует покрытие, уплотняя и восстанавливая связующие компоненты асфальтобетона, улучшая при этом внешний вид асфальта.

Уникальные характеристики:

- сохранить высокую стабильность свойств битумов и асфальтобетонов в течение срока эксплуатации;
- повысить термостойкость битумов и асфальтобетонов при воздействии высоких и низких эксплуатационных температур;
- увеличить температуру плавления асфальта в летний период и трещинообразование в зимнее время;
- продлить срок службы асфальта в 3-5 раз.

Применяется на:

- рулевых дорожках и взлетно-посадочных полос
- городских улицах и во дворах;
- причалах и платформах
- гоночных трассах и спортивных комплексов
- грузовых и контейнерных терминалах

Декоративные дорожные покрытия

По окончании процесса на декорированный асфальт производится нанесение специального цветного покрытия на поверхность, которая фиксирует рисунок, созданный на асфальте, защищает его от проникновения дождевой воды, обеспечивает эксплуатацию на длительное время.

Инструменты для окраски:

Окраска асфальта может быть проведена как на теплом декорированном асфальте, так и на холодном декорированном асфальте, например, на следующий день после выполнения штамповки.

При окраске асфальта, нужно полностью покрыть поры, существующие на поверхности асфальта.

Покраска асфальта может быть выполнена одним слоем.

Цветные покрытия AsphaltColor150+ и AsphaltColor100Street Bond 150 или HD 500 могут наноситься вручную или методом распыления :



Нанесение цветного покрытия вручную:

На плоской поверхности можно использовать резиновый шпатель (ракель) для нанесения материала, валиком с коротким ворсом диаметром 100 мм для распределения материала равномерной толщины.

На рельефной поверхности можно использовать валик для нанесения материала и щетку с мягким ворсом для равномерного распределения, особенно в углубленных рельефных частях (швах).

Так как материал склонен к быстрому затвердеванию, Вам нужно проверить, чтобы операция щеткой с мягким ворсом была проведена по свеженанесенному материалу, непосредственно после нанесения материала валиком, иначе цветное покрытие AsphaltColor150+ и AsphaltColor100 будет прилипать к ворсу щетки.

Нанесение цветного покрытия методом распыления:

Механическая окраска гарантирует наилучшие результаты как с точки зрения однородности покрытия, так и скорости выполнения работ.

Материал, используемый для нанесения покрытия, является довольно плотным материалом, содержащий инертные наполнители с сильным абразивным эффектом.

Эти инертные наполнители определяют такие характеристики покрытия, как высокая механическая устойчивость к истиранию, износу, противоскользящие характеристики даже при мокрой поверхности.

Обычно для таких материалов, используется оборудование для воздушного распыления.

При механической окраске необходимо убедиться в том, что рельефные углубления, созданные с помощью матриц, хорошо покрыты материалом.

В ином случае нужно использовать щетку, чтобы покрыть материалом все рельефные углубления.





Артикул	Наименование	Вес	Цена*
AC150+	AsphaltColor150 +	20 кг	11 452
AC150	AsphaltColor100	20 кг	9 550
AC100	AsphaltColor150	20 кг	9 300

**Цена может меняться. Для более точной информации обратитесь по телефону +7(812)922-7319*

Cold Crack Filler

- *пластичен;*
- *хорошая адгезия к поверхности;*
- *поставляется в готовом виде.*

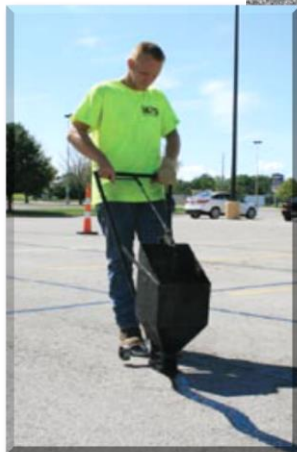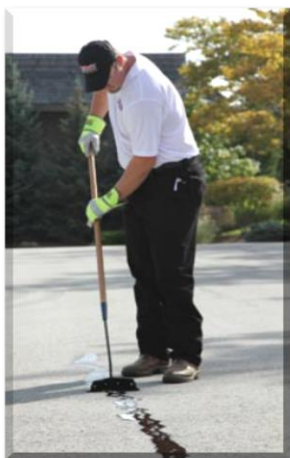

Заливка трещин и швов на асфальте ручным способом

Герметик холодного применения для асфальта

С помощью Cold Crack Filler герметизируются продольные и поперечные трещины шириной от 2 до 20 мм эластичным уплотнительным слоем. Материал можно применять вручную.

Cold Crack Filler - это высокоэластичная битумно-эмульсионный состав, модифицированный полимерами для заливки трещин на поверхности асфальта



Высококачественный герметик на битумной основе для применения в холодном виде

Артикул	Наименование	Вес	Цена*
СК 3005	Cold Crack Filler	22 кг	73000 р.

Применения:

Поставляется в готовом виде. Наносится с помощью ручных инструментов: v-образный ракель, шпатель.

Расход материала:

Один литр заполняет примерно 1.5 погонных метров трещин размером 1 см в ширину и 1 см в глубину.

Заливщик трещин CrackPro

*Котел с масляной
терморубашкой на трейлере/
с подогревом шланга*



Топливо!

Горелки и двигатель рассчитаны на питание от дизельного топлива с максимальной безопасностью, эффективностью и производительностью.

Важно: Версия DA имеет дизельный двигатель мощностью 33,5 кВт и воздушным компрессором с производительностью 59 м3/час

Готов к работе через 1 час.

Заливщик швов CrackPro

Артикул	Наименование	Вес	Цена*
E2745HH	TR 125 D	1680 кг	по запросу
E2747HH	TR 125 DA	1815 кг	по запросу
E2750HH	TR 200 D	2132 кг	по запросу
E2760HH	TR 200 DA	2268 кг	по запросу
E2755HH	TR 260 D	2268 кг	по запросу
E2765HH	TR 260 DA	2404 кг	по запросу
E2770HH	TR 400 D	2722 кг	по запросу
E2780HH	TR 400 DA	2810 кг	по запросу
Увеличение длины шланга на 7 м :			41680р.

Спецификация:

- Емкость цистерны.....473, 756, 983, 1512 л
- Объем масляной рубашки.....95, 106, 113, 170 л
- Мощность установки.....372 000 BTU
- Конструкция.....масляная терморубашка
- Температурный контроль.....автоматический
- Люк.....41 см x 61 см загрузки материала
- Изоляция.....керамическая толщ. 1,5 см
- Перемешивание.....полной перемешивание с гидравлическим приводом
- Насос.....реверсивный, сталь 5 см
- Система нагрева.....нижний принудительный
- Подвеска.....торсионная ось, бескамерные шины
- Шланг.....3/4"x5,5м, с подогревом

	CP125	CP200	CP260	CP400
Высота загрузки	122 см	140 см	137 см	160 см
Общая высота	203 см	203 см	229 см	203 см
Ширина	198 см	201 см	236 см	246 см
Вес пустого	1680 кг	2132 кг	2268 кг	2722 кг
Вес полного	1905 кг	2360 кг	2500 кг	2950 кг

**Цена может меняться. Для более точной информации обратитесь по телефону +7(812)922-7319*



Узнайте о безопасности при загрузке материалов



Стандартные комплектующие На CrackPro 125/200/260/400:

Изолированный наружный корпус керамическим покрытием толщиной 3,8 см



Воздушный компрессор с прямым приводом 100 CFM со шлангом 25 м x 1,5 см и копьём



Люк для безопасной загрузки материалов



Центральный пульт управления с защитной крышкой.



Электрогидравлический насос для управления скоростью смешивания



Двигатель Kubota, модель DA, с жидким охлаждением.



Горелки с электронным управлением и авт. откл.



Прямой привод. Полное смешивание.

Прицепной гидронатор TR 300

Прицепной гидронатор на базе
трейлера и на металлической
раме



Важно: Доступны модели на 1135 л,
2175 л, 5670 л.

Готов к работе через 30 минут.

Спецификация на TR 300:

- Высота.....1,68 м
- Ширина.....1,83 м
- Длина.....4,5 м
- Вес.....819 кг
- Нагрузка на ось.....2722 кг
- Двигатель.....5.5 H.P. Honda
- Дополнительный двигатель.....Yanmar дизель
- Емкость цистерны.....1135 л, 2175 л, 5670 л
- Мощность установки.....300 000 BTU
- Насос.....плунжерный с
предохранительным клапаном 15 GPM

Прицепной гидронатор

Артикул	Наименование	Объем	Цена*
E2220	TR 300 - прицепной	1135 л	по запросу
E2200	SK 300 - на метал. раме	1135 л	по запросу
E2260	TR 575 - прицепной	2175 л	по запросу
E2240	SK 575 – на метал. раме	2175 л	по запросу
E2250	SK 1500 – на метал. раме	5670 л	по запросу
Дополнительный двигатель Yanmar:			98 523р.

*Цена может меняться. Для более точной информации
обратитесь по телефону +7(812)922-7319

	TR300	TR575	SK1500
Высота загрузки	168 см	185 см	200 см
Ширина	183 см	190 см	200 см
Длина	4,5 м	5,2 м	3,7 м
Вес	819 кг	1360 кг	1350 кг
Двигатель	5.5 H.P. Honda	5.5 H.P. Honda	8 H.P. Honda

Газовый баллон
не входит в комплект



TR 575 отлично подходит
для больших объемов работ



Прицепной гудронатор TR 575



Гудронатор TR 1500



Распылительная рама

Стандартные комплектующие на гудронаторы 300/575/1500:

Легкий доступ к
корзине с фильтром



Дизельный
двигатель



Электр. блок
управления
тормозами



Плунжерный
насос для подачи
эмульсии



Блокировка
крышки с
вентиляционно
й трубой



Топливный бак
на 20 литров



Мощность
горелки 300 000
BTU

Прицепные гидронаторы DR-250TXL, DR-500T



Спецификация на DR-250TXL:

- Высота.....1,83 м
- Ширина.....2,3 м
- Длина.....5 м
- Вес.....1180 кг
- Полный вес.....2268 кг
- Двигатель.....9HP Briggs I/C, с эл. зап.
- Дополнительный двигатель.....Yanmar дизель
- Емкость цистерны.....756, 945, 1229, 1890 л
- Температурный режимот 10 до 150 град.С
- Ширина распределения.....2,4 м
- Насос.....работает, как на подачу, так и на всасывание

	DR250TXL	DR500T
Высота загрузки	183 см	183 см
Ширина	230 см	230 см
Длина	5 м	5,6 м
Вес	1180 кг	1452 кг
Двигатель	9HP Briggs I/C	9HP Briggs I/C

Артикул	Наименование	Объем	Цена*
DR200HT SKID	DR200HT SK на метал. раме	756 л	по запросу
DR250TXL	Гидронатор DR-250TXL	945 л	по запросу
DR325HT	Гидронатор DR-325TXL	1229 л	по запросу
DR500T	Гидронатор DR-500T	1890 л	по запросу

*Цена может меняться. Для более точной информации обратитесь по телефону +7(812)922-7319

Стандартные комплектующие на гидронаторы 200TXL/500T:



Система управления подачей насоса расположена в передней части прицепа

Задвижки на подачу газовой смеси для разогрева эмульсий



Шланги управления подачей топлива.



Фаркопный разъем на стандартный шар 50 мм с контроллером эл. тормозов



Размещение дизельного двигателя и газового баллона на платформе прицепа



Прицепной гудронатор LD 600 / LD 1000

Прицепной гудронатор на базе
трейлера на 2215 л и 3780 л



Прицепной гудронатор

Артикул	Наименование	Объем	Цена*
LD600T60	Гудронатор LD600	2215 л	по запросу
LD1000T	Гудронатор LD1000T	3780 л	по запросу

*Цена может меняться. Для более точной информации
обратитесь по телефону +7(812)922-7319

Спецификация на LD 600/LD 1000:

- Система обогрева.....дизельное топливо
- Ширина.....2,33 м
- Температура.....авт. контроль
- Газовая горелка.....103 000ккал/час
- Насосная системапроизводительность 225 л/мин
- Двигатель.....11 л.с. Honda
- Бункер.....полностью теплоизолирован
- Емкость цистерны.....2215 л, 3780 л
- Прицепное устройство.....регулируемое

	LD 600	LD 1000
Высота загрузки	129 см	160 см
Высота	147 см	177 см
Длина	495 см	525 см
Вес	1591 кг	1760 кг
Двигатель	Honda 11 л.с.	Honda 11 л.с.

Стандартные комплектующие на гудронаторы 200TXL/500T:



Двигатель на
распределительную
систему прицепного
гудронатора

Загрузочный и
смотровой люк
гудронатора



Место крепления
газового баллона.
Шланг и редуктор.



Катушка со шлангом и
пульт управления



Бак для хранения
дизельного топлива

Прицепной гидронатор TPS210T / TPS250T / TPS300T / TPS500T



*Прицепной гидронатор на базе
трейлера на 794 л, 945 л, 1134
л и 1892 л*



Прицепной гидронатор

Спецификация на TPS210T - TPS500T:

- Система нагрева.....пропан
- Тормоза.....электрические
- Газовая горелка.....50 000 BTU
- Насосная системадавление 10 gpm
- Двигатель.....5,5 л.с. Honda
- Бункер.....полностью теплоизолирован
- Емкость цистерны.....794л, 945л, 1134 л, 1892 л
- Размер шин.....225/75/R15

Артикул	Наименование	Объем	Цена*
TPS210T	Гидронатор TPS210T	794 л	по запросу
TPS250T	Гидронатор TPS250T	945 л	по запросу
TPS300T	Гидронатор TPS300T	1134 л	по запросу
TPS500T	Гидронатор TPS500T	1892 л	по запросу

**Цена может меняться. Для более точной информации
обратитесь по телефону +7(812)922-7319*

	TPS210T	TPS250T	TPS300T	TPS500T
Длина	304 см	327 см	337 см	406 см
Ширина	170 см	170 см	170 см	200 см
Высота	119 см	119 см	129 см	132 см
Вес	455 кг	489 кг	580 кг	1000 кг
Объем	794 л	945 л	1134 л	1892 л
Нагрузка на ось	1590 кг	1590 кг	2363 кг	2363 кг
Двигатель	5,5 л.с. Honda	5,5 л.с. Honda	5,5 л.с. Honda	5,5 л.с. Honda
Насос	давление 10 gpm	давление 10 gpm	давление 10 gpm	давление 10 gpm

Гудронаторы

TPS115S

Гудронаторы для
производства небольших
работ по нанесению эмульсий



UPS200T



Гудронатор размещаемый на грузовике

Артикул	Наименование	Объем	Цена*
TPS115S	Гудронатор TPS115S	435 л	по запросу

*Цена может меняться. Для более точной информации обратитесь по телефону +7(812)922-7319

Спецификация на TPS115S:

- Система нагрева.....пропан
- Температура.....98 град. С
- Газовая горелка.....50 000 BTU
- Насосная системадавление 10gpm
- Двигатель.....5,5 л.с. Honda
- Бункер.....полностью теплоизолирован
- Емкость цистерны.....435 л

	TPS115S	
Объем бака	435 л	
Высота	117 см	
Длина	107 см	
Ширина	102 см	
Вес	193 кг	
Двигатель	Honda 5,5 л.с.	

Прицепные гудронаторы

Артикул	Наименование	Объем	Цена*
UPS200T	Гудронатор UPS200T	756 л	по запросу
UPS300T	Гудронатор UPS300T	1134 л	по запросу

*Цена может меняться. Для более точной информации обратитесь по телефону +7(812)922-7319

Спецификация UPS200T / UPS300T:

- Система нагрева.....пропан
- Температура.....98 град. С
- Газовая горелка.....410 000 BTU
- Насосная системадавление 10gpm
- Двигатель.....5,5 л.с. Honda
- Бункер.....полностью теплоизолирован
- Емкость цистерны.....756 л, 1134 л
- Размер шин.....225/75/R15
- Нагрузка на ось.....2363 кг

	UPS200T	UPS300T	
Объем бака	756 л	1134 л	
Высота	198 см	163 см	
Длина	345 см	462 см	
Ширина	165 см	203 см	
Вес	681 кг	908 кг	
Двигатель	Honda 5,5 л.с.	Honda 5,5 л.с.	

Прицепной гидронатор КЕВ 115Т / КЕВ 170Т / КЕВ 260Т / КЕВ 350Т

Прицепные гидронаторы с
температурой нагрева
160 град. С



Оборудование/аксессуары

Спецификация на КЕВ 115Т - КЕВ 350Т:

- Система нагрева.....пропан
- Тормоза.....электрические
- Газовая горелка.....410 000 BTU
- Насосная системадавление 10 gpm
- Двигатель.....5,5 л.с. Honda
- Бункер.....полностью теплоизолирован
- Емкость цистерны.....435л, 642л, 983 л, 1325 л
- Размер шин.....225/75/R15

Прицепной гидронатор

Артикул	Наименование	Объем	Цена*
КЕВ 115Т	Гидронатор КЕВ 115Т	435 л	по запросу
КЕВ 170Т	Гидронатор КЕВ 170Т	642 л	по запросу
КЕВ 260Т	Гидронатор КЕВ 260Т	983 л	по запросу
КЕВ 350Т	Гидронатор КЕВ 350Т	1325 л	по запросу

*Цена может меняться. Для более точной информации
обратитесь по телефону +7(812)922-7319

	КЕВ 115Т	КЕВ 170Т	КЕВ 260Т	КЕВ 350Т
Длина	391 см	399 см	475 см	482 см
Ширина	140 см	198 см	198 см	220 см
Высота	173 см	173 см	168 см	178 см
Вес	409 кг	727 кг	863 кг	1236 кг
Объем	435 л	642 л	983 л	1325 л
Нагрузка на ось	1590 кг	1590 кг	2363 кг	2363 кг
Двигатель	5,5 л.с. Honda	5,5 л.с. Honda	5,5 л.с. Honda	5,5 л.с. Honda
Насос	давление 10 gpm	давление 10 gpm	давление 10 gpm	давление 10 gpm

Самоходная машина для нанесения эмульсий Pavement Saver 2



Модель	D-400	D-500
Топливо	Дизель	Дизель
Двигатель	42 HP Kubota Turbocharged	42 HP Kubota Turbocharged
Вместимость	1589 литр	1930 литр
Вместимость топливных баков	30.28 литр	36.34 литр
Гидравлический привод	3 колеса	3 колеса
Аварийные тормоза	комплект	комплект
Скорость	2 скорости	2 скорости
Гидравлика (объем)	208.19 литр	261.19 литр
Объем бака для воды	208.19 литр	261.19 литр
Колесная база	2.31 м	2.61 м
Длина	4.34 м	4.57 м
Высота	1.85 м	1.57 м
Ширина	2.41 м	2.41 м
Вес	2603.62 кг	2893.91 кг
Вес спрей бара	226.79 кг	226.79 кг

**Стоимость в стандартной
комплектации**

9750000 руб

10840000 руб

Dual Spray/ Squeegee Machine SP 575



Стандартные опции в комплекте:

Ходовые огни и стоп сигналы	в комплекте
Блок контроля тормозов	в комплекте
Ящик для щеток 100 см	в комплекте
Блокировка / Крепления	в комплекте
Аварийный тормоз	в комплекте

Стоимость в стандартной комплектации

8 750000 руб.



Стандартные опции



Панель управления



Рулевое управление с усилителем.



Привод колес



Гидравлический подъем скребков



Мембранный насос



Клапана для эмульсии

Спецификация:

- Двигатель..... Kubota 42 H.P.
- Насос подачи эмульсий:
 - Тип.....мембранный
 - Вход/выход.....1 ½"
- Длина.....3,5 м
- Ширина.....162,5 см
- Высота.....185 см
- Ширина скребка.....260 см
- Колёсная база150 см
- Вместимость 2200 литр
- Вес 2150 кг
- Бак для воды 105 литр
- Корзина фильтр 1 ½"
- Спрей бар.....280 см
- Рулевое управление..... Силовое
- Привод Гидравлический

Squeegee Machine

SP 575



Стандартные опции в комплекте:

Ходовые огни и стоп сигналы	в комплекте
Ящик для щеток 100 см	в комплекте
Блокировка / Крепления	в комплекте
Аварийный тормоз	в комплекте

Стоимость в стандартной комплектации 8180000 руб.



Стандартные опции



Панель управления



Рулевое управление с усилителем.



Привод колес



Гидравлический подъем скребков



Мембранный насос



Клапана для эмульсии

Спецификация:

- Двигатель..... Kubota 42 Н.Р.
- Длина.....3,5 м
- Ширина.....162 см
- Высота.....185 см
- Ширина скребка.....260 см
- Колёсная база150 см
- Вместимость2200 литр
- Вес1926 кг
- Бак для воды105 литр

Dual Spray/ Squeegee Machine SP 300



Стандартные опции в комплекте:

Ходовые огни и стоп сигналы	в комплекте
Блок контроля тормозов	в комплекте
Ящик для щеток 100 см	в комплекте
Блокировка / Крепления	в комплекте

Стоимость в стандартной комплектации

**7 930000
руб.**



Стандартные опции

Спецификация:

- Двигатель..... Kubota 33,5Н.Р.
- Насос подачи эмульсий:
 - Тип..... мембранный
 - Вход/выход..... 1 1/2"
- Длина..... 3,5 м
- Ширина..... 162 см
- Высота..... 163 см
- Ширина скребка..... 233 см
- Колёсная база 150 см
- Вместимость 1200 литр
- Вес 1746 кг
- Бак для воды 105 литр
- Корзина фильтр 1 1/2"
- Спрей бар..... 280 см
- Рулевое управление..... Силовое
- Привод Гидравлический



Панель управления



Рулевое управление с усилителем.



Привод колес



Гидравлический подъем скребков



Мембранный насос



Клапана для эмульсии

Squeegee Machine

SP 300



Стандартные опции в комплекте:	
Ходовые огни и стоп сигналы	в комплекте
Блок контроля тормозов	в комплекте
Ящик для щеток 100 см	в комплекте
Блокировка / Крепления	в комплекте
Стоимость в стандартной комплектации	6 890000 руб.

Стандартные опции



Панель управления



Рулевое управление с усилителем.



Привод колес



Гидравлический подъем скребков



Клапана для эмульсии

Спецификация:

- Двигатель..... Kubota 21,6 Н.Р.
- Длина.....3,5 м
- Ширина.....162 см
- Высота.....163 см
- Ширина скребка.....233 см
- Оси..... 2- 2722 кг
- Вместимость1200 литр
- Бак для воды105 литр

TR 575

Спрей установка с воздушным компрессором



Артикул	Наименование	Вес	Цена* рубль
E1120	TR 575 Pro-Air	1730 кг	1600000
<i>Стандартные опции в комплекте:</i>			
P50332	Палуба хранения	в комплекте	
P50246M	Аксессуары к распыл. Раме (сиденье, крепеж)	в комплекте	
P50247L	Бак с водой и насос	в комплекте	
P50331	Насосная система с приводом	в комплекте	
P50281B	Ходовые огни и стоп сигналы	в комплекте	
P50336	Электрические тормоза	в комплекте	
P50339	Блок контроля тормозов	в комплекте	
P50337	Ручная катушка	в комплекте	
T1145	Ящик для щеток 100 см	в комплекте	
E9000	Блокировка / Крепления	в комплекте	

Дополнительные возможности

- Аксессуары к распыл. раме
- Бак с водой и насос
- Насосная система с гидравл. приводом
- Ночные огни
- Электрическая катушка
- Ручная катушка
- Резиновый ракель



Водяной кулер



Стандартные опции

- 23-х метровый шланг и распылитель
- Двух-осный прицеп с электрическими тормозами
- Ходовые огни и стоп сигналы




Двигатель Honda 13 Н.Р.



Прямое/обратное смешивание



Безопасная тормозная сис.



Двух мембранный насос



Корзина/фильтр 1 галлон

Спецификация:

- Двигатель.....Honda 13 Н.Р.
- Насос:
 - Тип.....двух мембранный
 - Вход/выход.....1 1/2"
- Воздушный компрессор
 - Двигатель.....Honda 13 Н.Р
 - SCFM.....30.0
- Длина.....5,5 м
- Ширина.....190 см
- Высота.....185 см
- Ширина распл. рамы.....224 см
- Оси.....2- 2722 кг
- Вес пустого.....1730 кг

С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте www.gilsonit.ru или по тел. +7 (812) 922-73-19

Портативные заливщики холодными мастиками



CrackPro® 3500



CrackPro® 3000



CrackPro® 2500

Артикул	Наименование	Объем	Цена*
E1635	CrackPro® 3500	756 л	\$ 15,120
E1625	CrackPro® 3000	945 л	\$ 13,475
E1703	CrackPro® 2500	1229 л	\$ 13,790

**Цена может меняться. Для более точной информации
обратитесь по телефону*



Mini-Combo и Combo

Регенератор / Инфракрасный нагрев

- Объединение регенератора и дорожного нагревателя на двухосном прицепе с выбором опций.
- Восстанавливает старый асфальт в материал для постоянного ямочного ремонта и сохраняет новый асфальт, полученный прямо с завода, при необходимой температуре.
- Дорожный нагреватель, смонтированный сзади, позволяет проводить ремонт дорожных повреждений, исключая холодный ямочный ремонт и гарантируя работу круглый год.
- Экономичный расход топлива, простота управления.
- Простота обслуживания, качественное изготовление, проверенная надежность и рентабельность.
- Выпускается с двух- или четырех тонным регенератором.



Спецификация:

- Топливо.....100% газ пропан (автоматический выключающий клапан)
- Безопасность.....клапан полного отключения газа
- Температурный контроль.....автоматический
- Бункер.....толщина стенок от 2,7 до 3,4 мм
- Изоляция.....теплоизоляция толщ. 5 см
- Тормоза.....электропривод на все колеса
- Подвеска.....рессорная
- Огни.....12 вольт. система
- Сцепное кольцо.....внутр. диам. 76 мм

	Mini-Combo	Combo
• Бункер для асфальта.....	2т	4т
• Длина.....	4,7 м	5,2 м
• Ширина.....	2,3 м	2,7 м
• Высота.....	2,6 м	2,6 м
• Энерг. конверторы.....	2-8800ккал	4-5500ккал
• Люки для асфальта.....	2 шт.	4 шт
• Оси.....	2- 2722 кг	2-3630 кг
• Вес пустого.....	2313 кг	3040 кг

*Установка для качественного
ремонта асфальта круглый
год*

Артикул	Наименование	Вес	Цена*
RT MC20	Mini-Combo	4490 кг	по запросу
RT MC40	Combo	7260 кг	по запросу
Опции:			
RT M332	Платформа для виброкатка с лебедкой		по запросу
RT M333	Система временной задержки		по запросу
RT M334	Гидравлические тормоза		по запросу
RT M335	Бак для хранения растворителей		по запросу

**Цена может меняться. Для более точной информации обратитесь по телефону +7(812)922-7319*



Total Maintenance Vehicle

Регенератор / Инфракрасный нагрев

*Установка на базе грузовика
для качественного ремонта
асфальта круглый год*

Артикул	Наименование	Вес	Цена*
RT TM40	TMV 4 тонны	3630 кг	по запросу
RT TM20	TMV 2 тонны	2580 кг	\$ 94 000
Опции:			
RT TM332	Складная камера размерами 3,96x1,83м		по запросу
RT TM333	Система временной задержки		по запросу
RT TM334	Генератор 24 В		по запросу
RT TM335	Комплект для установки двойного прожектора		по запросу
RT TM336	Ящик для инструментов		по запросу
RT TM337	Сцепное устройство для прицепа		по запросу

Спецификация:

- Топливо.....100% газ пропан (баллоны 380 л)
- Безопасность.....клапан полного отключения газа
- Температурный контроль.....автоматический
- Бункер.....толщина стенок от 2,7 до 3,4 мм
- Изоляция.....теплоизоляция толщ. 5 см
- Расход топлива.....24400 ккал/м2 каждая
- Силовая установка.....24V питается от 4 аккумулят.
- Огни.....12 вольт. система

2 тонны

4 тонны

- Длина.....3,4 м.....4,43 м
- Ширина.....2,4 м.....2,44 м
- Высота резервуара1,8 м.....1,8 м
- Энерг. конверторы.....2-8800ккал.....4-5500ккал
- Люки для асфальта.....2 шт.....4 шт
- Оси.....2- 2722 кг.....2-3630 кг
- Погрузочный вес.....2280 кг.....3630 кг

**Цена может меняться. Для более точной информации
обратитесь по телефону +7(812)922-7319*

- TMV может переработать старый асфальт в материал для качественного ямочного ремонта, а также хранить новый асфальт, полученный прямо с завода, поддерживая необходимую температуру. Дорожный нагреватель, установленный сзади, позволяет проводить постоянный ремонт дорожных повреждений, устраняя холодные заплатки, и гарантируя работу круглый год.
- Инфракрасное излучение обеспечивает теплое соединение стыков для качественного ремонта и увеличивает производительность при работе бригады из двух человек.



RC 16000D



Обогреваемый бункер для асфальта

RC 16000 D это автономная установка с 8-ми тонным бункером, предназначенная для круглогодичного восстановления дорог и ямочного ремонта. Топливная экономичность, термостатический контроль, инфракрасный нагреватель позволяют регенерировать и хранить асфальт при необходимой рабочей температуре не менее 48 часов без вреда для него.



Спецификация:

- Топливо.....100% газ пропан (топливный бак 330л смонтирован на установке)
- Безопасность.....клапан полного отключения газа
- Температурный контроль.....автоматический
- Бункер.....толщина стенок от 2,7 до 3,4 мм
- Изоляция.....теплоизоляция толщ. 5 см
- Огни.....12 вольт. система
- Габаритная Длина.....3,6 м
- Длина бункера.....2,7 м
- Габаритная Ширина.....2,3 м
- Ширина установки.....1,8 м
- Высота.....1,9 м
- Высота с открытыми люками.....2,4 м
- Энерг. конверторы.....4-12600ккал
- Люки для асфальта.....3 шт
- Вес пустого.....2545 кг

**Цена может меняться. Для более точной информации обратитесь по телефону +7(812)922-7319*

Артикул	Наименование	Вес	Цена*
RC 16000	RC 16000D	2545 кг	по запросу
Опции:			
RC 1601	Платформа для виброкатка с лебедкой		по запросу
RC 1602	Опрокидывающаяся емкость для отходов.		по запросу
RC 1603	Короб-распределитель.		по запросу
RC 1604	Бункер для хранения эмульсии		по запросу
RC 1605	Бункер для песка		по запросу
RC 1606	Контейнер 110л для хранения жидкого битума		по запросу
RC 1607	Ящик для хранения ручного инструмента		по запросу



Бункер для хранения асфальта RC 8000

С установкой Ray-Claim 8000, мы предлагаем вам возможность выполнить работу с наименьшими затратами. С помощью установки RC 8000 Вы можете восстанавливать старый асфальт для ямочного ремонта. Топливная экономичность, термостатический контроль, инфракрасный нагрев позволяют Вам регенерировать и хранить асфальт при соответствующей рабочей температуре не менее 48 часов.

*Установка на базе прицепа
для качественного ремонта
асфальта круглый год*

Артикул	Наименование	Вес	Цена*
RC TM80	RC 8000 4 тоны	2170 кг	по запросу
RC TM60	RC 4000 2 тоны	1315 кг	по запросу
<i>Опции:</i>			
RC TM11	Площадка для виброкатка		по запросу
RC TM12	Система временной задержки		по запросу
RC TM13	Управление нагревом		по запросу
RC TM14	Контейнер 80л для хранения жидкого битума		по запросу
RC TM15	Инерционные гидравлические тормоза		по запросу

**Цена может меняться. Для более точной информации обратитесь по телефону +7(812)922-7319*

Спецификация:

- Топливо.....100% газ пропан (2 баллона 45 кг)
- Зажигание.....электронное
- Безопасность.....клапан полного отключения газа
- Температурный контроль.....автоматический
- Бункер.....толщина стенок от 2,7 до 3,4 мм
- Изоляция.....теплоизоляция толщ. 5 см
- Загрузочные створки.....открываются вручную
- Электрическая система.....12 В от аккумулятора 12В
- Сцепное кольцо.....внутренний диам.76 мм
- Огни.....12 вольт. Система
- Крылья.....рифлёная сталь 5мм

	2 тоны	4 тоны
• Длина.....	3,56 м	4,32 м
• Ширина.....	2,18 м	2,41 м
• Высота	1,88 м	2,65 м
• Энерг. конверторы.....	2-8800ккал	2-12600ккал
• Люки для асфальта.....	2 шт	3 шт
• Оси.....	1-3175 кг	2-3175 кг
• Полный вес.....	3175 кг	6250 кг

Рециклер асфальтобетона

RA-5000TA



Рециклер RA-5000TA



Базовая комплектация: котел с термос-рубашкой с внутренней циркуляцией горячего воздуха, установленный на раме; комплект инфракрасных керамических горелок расположенных сверху; горелка газозовоздушная; люк для загрузки асфальта – два люка (вверху и сбоку); полка сбоку под газовые баллоны; термометр; люк для выгрузки асфальта – один вертикальный **люк в** задней стенке установки; реверсивная гидравлическая система перемешивания и подачи.

Модификация на раме, газовый нагрев	Модификация на раме, дизельный нагрев
RA-5000TA	RA-5000TA-D
RA-7000TA	RA-7000TA-D
RA-10000TA	RA-10000TA-D
RA-15000TA	RA-15000TA-D

Артикул	Наименование	Вес	Цена*
RA-5000TA	Рециклер RA-5000TA	900 кг	1500000 руб
RA-5000TA-D	Рециклер RA-5000TA-D	1100 кг	1800000 руб



Асфальтовый рециклер за несколько минут может изготовить до 350-450 кг асфальтобетонной смеси из старого кускового асфальта или крошки. Основной функцией оборудования является переработка фрезерованного асфальта и асфальтных отходов (крошка) на полноценный асфальт. Оборудование предназначено для регенерации асфальта. Особенно эффективно при большом расстоянии от асфальтовых заводов, когда доставка небольшого количества асфальта становится убыточной. Рециклер является эффективным устройством также во время зимы, когда не работают асфальтные заводы, но имеется необходимость в ремонте и восстановлении асфальтобетонного покрытия. Установка может производить от 1.5 до 2 тонн асфальта в час .

Нагревательная система с комбинированным нагревом; инфракрасные горелки керамические - 6 штук общей мощностью - 38.4 кВт (130 000 ВТУ); горелка газозовоздушная - 1 штука - 65 кВт (220 000 ВТУ); термометр - 1 штука; держатели баллонов – мощные откидные кронштейны для крепления 2-х газовых 27-ми литровых баллонов.

Опции: портативная гидростанция с приводом от ДВС; температурный контроль; запирающийся колпак на клапаны газовых баллонов; система электронной безопасности нагревательной системы; устройство гидравлическое для открывания разгрузочного люка.

Рециклер RA-500TD



Рециклер асфальтобетона на автомобильном прицепе RA-500TD



Рециклер RA-500TD

Базовая комплектация:

- Барабан для смешивания
- Прицеп автомобильный
- Рама для оборудования
- Декоративные элементы
- Генератор бензиновый
- Газовая горелка
- Система нагрева
- Пульт управления



Модификация на прицепе, газовый нагрев	Модификация на прицепе, дизельный нагрев
RA-250TD	RA-250TD-D
RA-500TD	RA-500TD-D
RA-750TD	RA-750TD-D
RA-1050TD	RA-1050TD-D
RA-5000TD	RA-5000TD-D
RA-7000TD	RA-7000TD-D
RA-10000TD	RA-10000TD-D



Рециклер асфальтобетона на прицепе **RA-500TD** - предназначен для регенерации асфальтовой крошки и кускового асфальта. Двухконусный барабан с внутренними лопастями является основной частью рециклера, благодаря такой конструкции асфальтобетонная смесь внутри пересыпается под действием силы тяжести и перемешивается под нагревом.

Опции

Ящик для инструментов; Дизельная горелка; Площадка размерами 61х61см для вибрационного уплотнителя с лебедкой и поворотной стрелой; 80л контейнер для хранения жидкого битума, с самостоятельным обогревом и термостатическим управлением; Автоматический выключающий клапан; Контроль безопасности - запорный клапан газа, управляемый электронным блоком управления с датчиком пламени и электродом поджига, автоматически выключает зажигание и закрывает газовый клапан, если пламя отсутствует в течение 12 секунд; Внешние поручни, установленные на каждом углу; Запирающиеся передние дверцы, защищающие пульт управления; Запирающийся кофак на клапаны газовых баллонов; Светоотражатели (спереди и по бокам); Рефлектор красного цвета (задняя сторона и боковины); Габаритные огни;. Система электронной безопасности нагревательной системы; Устройство гидравлическое для открывания разгрузочного люка

Рециклер RA-250ARM



Рециклер RA-250ARM

Базовая комплектация:

- Емкость для нагрева смешивания смеси
- Прицеп автомобильный
- Рама для оборудования
- Декоративные элементы
- Генератор бензиновый
- Газовая горелка
- Система нагрева
- Система гидравлики
- Пульт управления



Модификация монтаж на прицепе, разгрузка при помощи опрокидывания, газовый нагрев

RA-250ARM

RA-500ARM

RA-750ARM

Модификация монтаж на прицепе, разгрузка при помощи опрокидывания, дизельный нагрев

RA-250ARM-D

RA-500ARM-D

RA-750ARM-D



Артикул	Наименование	Цена*
RA-250ARM	Рециклер RA-250ARM	1450000 руб

Рециклер для вторичной переработки асфальтобетона **RA-250ARM** предназначен для вторичной регенерации асфальта. **RA-250ARM** является эффективным оборудованием для круглосуточного ямочного ремонта дорожных покрытий. Особенно оборудование наиболее востребовано во время зимы, когда не работают асфальтные заводы, но имеется необходимость в ремонте и восстановлении асфальтобетонного покрытия.

Рециклер **RA-250ARM** - предназначен для регенерации асфальтовой крошки из старой асфальтовой крошки и кускового асфальта. Камера-котел имеет косвенный нагрев от газоздушных горелок. Благодаря такой конструкции асфальтобетонная смесь внутри перемешивается под нагревом и вяжущие не выгорают. Прямой непосредственный нагрев используется в основном в рециклерах барабанного типа. Рециклер асфальтобетона **RA-250ARM** с целью повышения скорости нагрева может быть оборудован инфракрасной газовой горелкой.

Рециклер RA-5000CTD-D



Рециклер
RA-5000TD-D





Рециклер
RA-5000CTD-D



Базовая комплектация: барабан с термос-рубашкой с внутренней циркуляцией горячего воздуха, установленный на шасси автомобиля; дизельная горелка расположенных сбоку; люк для загрузки асфальта; система управления нагревом; система гидравлики, люк для выгрузки асфальта – один вертикальный люк в задней стенке установки; реверсивная гидравлическая система перемешивания и подачи.

Модификация на грузовом автомобиле, газовый нагрев	Модификация на грузовом автомобиле, дизельный нагрев
RA-4000CTD	RA-4000CTD-D
RA-5000CTD	RA-5000CTD-D
RA-7000CTD	RA-7000CTD-D
RA-10000CTD	RA-10000CTD-D

Артикул	Наименование	Цена*
RA-5000CTD-D	Рециклер RA-5000CTD-D	18 800 000 руб
RA-5000TD-D	Рециклер RA-5000TD-D	15 800 000 руб

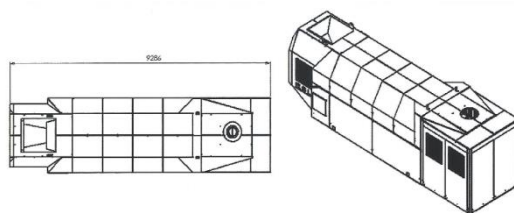

Асфальтовый рециклер на автомобиле за 25-30 минут может изготовить до 5000 кг асфальтобетонной смеси из старого кускового асфальта или крошки. Основной функцией оборудования является переработка фрезерованного асфальта и асфальтных отходов (крошка) на полноценный асфальт. Оборудование предназначено для регенерации асфальта. Особенно эффективно при большом расстоянии от асфальтовых заводов, когда доставка небольшого количества асфальта становится убыточной. Рециклер RA-5000CTD-D является эффективным устройством также во время зимы, когда не работают асфальтные заводы, но имеется необходимость в ремонте и восстановлении асфальтобетонного покрытия. Установка может производить до 10 тонн асфальта в час.

Нагревательная система с комбинированным нагревом; инфракрасные горелки керамические - 6 штук общей мощностью - 38.4 кВт (130 000 ВТУ); горелка газозвдушная - 1 штука - 65 кВт (220 000 ВТУ); термометр - 1 штука; держатели баллонов – мощные откидные кронштейны для крепления 2-х газовых 27-ми литровых баллонов.

Опции: портативная гидростанция с приводом от ДВС; температурный контроль; запирающийся колпак на клапаны газовых баллонов; система электронной безопасности нагревательной системы; устройство гидравлическое для открывания разгрузочного люка.

Рециклер RCA-1200



Установка для качественной переработки и восстановления свойств срезанного асфальта



Рециклер RCA-1200

Спецификация:

- Емкость барабана.....1200 кг
- Производительность.....2500-4000 кг/час
- Вид топлива.....дизель
- Двигатель.....LOMBARDINI 15LD500
- Мощность.....12л.с.
- Счетчик моточасов.....есть
- Автоматический контроль температуры.....есть
- Горелка.....HERRMANN, 150 кВт
- Пульт управления.....есть
- Загрузочный короб с автоматическим приводом.....есть
- Гарантия.....один год
- Руководство по эксплуатации/запчасти.....включены
- Срок изготовления.....4 - 5 недель

ЕМКОСТЬ БАРАБАНА – 1200 КГ – канальная конструкция позволяет обеспечить равномерный нагрев асфальтной массы и предотвращает пригорание – ЕДИНСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ.



Артикул	Наименование	Вес	Цена*
RCA-1200	Рециклер RCA-1200	1900 кг	60 000 евро
Дополнительные опции			по запросу

Самая простая в обслуживании и экономичная установка на Российском рынке. На одну тонну готового асфальта расходуется 5 литров топлива.

Основной функцией установки является переработка фрезерованного асфальта и асфальтных отходов в полноценный асфальт, предназначенный для восстановления дорожных покрытий (например, после ремонта водоканалов или других подземных сетей). Рециклер является наиболее полезным при выполнении работ на большом расстоянии от АБЗ, когда доставка малого количества асфальта становится убыточной. Рециклер является эффективным в зимний период, когда не работают асфальтные заводы, но требуется провести восстановление асфальтного покрытия.

Одна тонна асфальта сделанная методом рециклинга в 10 раз дешевле, чем покупка готового асфальта на заводе.

Рециклер для асфальта SMM



Установка для качественной переработки и восстановления свойств фрезерованного асфальта



Рециклер SMM

Спецификация:

- Емкость барабана.....250 кг
- Производительность..... 1500 кг/час
- Вид топлива..... дизель
- Двигатель.....HONDA
- Мощность.....11л. с.
- Счетчик моточасов.....есть
- Автоматический контроль температуры.....есть
- Регулируемые ножи для хранения.....есть
- Пульт управления.....есть
- Загрузочный короб с автоматическим приводом.....есть
- Гарантия.....один год
- Руководство по эксплуатации/запчасти.....включены
- Срок изготовления.....4 - 5 недель



Артикул	Наименование	Вес	Цена*
SMM	Рециклер SMM	300 кг	2 350 456р
Дополнительные опции			по запросу

Установка является оптимальной для небольшого ямочного ремонта и исправления выбоин на асфальтовом покрытии дорог и тротуаров. За 10 минут установка может изготовить до 250 кг асфальтобетонной смеси из старого кускового асфальта или крошки.

Оборудование эффективно на больших расстояниях от асфальтовых заводов, когда доставка небольшого количества асфальта становится убыточной.



Рециклер КМ Т2



Установка для качественной переработки и восстановления свойств фрезерованного асфальта



Рециклер КМ Т2

Спецификация:

- Емкость барабана.....84 л
- Производительность.....2500 кг/час
- Вид топлива.....дизель
- Горелка.....Беккет Модель SDC
- Мощность.....700000 БТЕ
- Люк.....66 x 244см
- Привод.....2 гидравлических цилиндра 25 x 40 см
- Топливный бак.....80 галлонов с фильтром
- Корпус.....сталь 3/16 дюйма
- Гарантия.....один год
- Руководство по эксплуатации/запчасти.....включены
- Срок изготовления.....4 - 5 недель
- L x W x H7250 x 2438 x 2286 мм



Артикул	Наименование	Вес	Цена*
КМ Т2	Рециклер КМ Т2	4036 кг	\$ 131 984
Дополнительные опции			по запросу

Основной функцией оборудования является переработка фрезерованного асфальта и асфальтных отходов(крошка) в полноценный асфальт. Оборудование предназначено для регенерации асфальта. Особенно полезный при большом расстоянии от асфальтовых заводов, когда доставка небольшого количества асфальта становится убыточной. Рециклер является эффективным устройством также во время зимы, когда не работают асфальтовые заводы, но имеется необходимость в ремонте и восстановлении асфальтобетонного покрытия. Установка производит 2.5 тонны асфальта в час.



Рециклер SkidPatcher-10A



За 8 минут установка может изготовить до 350 кг асфальтобетонной смеси из старого кускового асфальта или крошки



Рециклер SkidPatcher-10A

Спецификация:

- Вместимость.....0,25 м3
- Производительность.....1500 кг/час
- Вид топлива.....дизель
- Вращение.....реверсивное
- Скорость барабана.....20 обор./мин.
- Топливная система горелки.....самовсасывание
- Топливный бак.....28 литров с фильтром
- Гарантия.....один год
- Гидравлический поток.....34-76 л/м
- L x W x H1524 x 991 x 1346 мм



Артикул	Наименование	Вес	Цена*
SP 10A	SkidPatcher-10A	227 кг	2 783 245р
Дополнительные опции			по запросу

1. Поместите необходимое количество материала в миксер. Поверните горелку в рабочее положение.

2. Запустите вращение миксера в направлении против часовой стрелки, если смотреть со стороны погрузчика.

Держите миксер вертикально, насколько это возможно без потери смеси из барабана.

3. Максимальная загрузка барабана в мешках - 8 штук

При отсутствии людей в зоне смесителя, включить горелку и засечь время начала регенерации.

4. Запустите горелку и миксер, чтобы довести смесь до 170,0 градуса Цельсия. Для 8 мешков материала время составит около 8 минут. Для 2 мешков время примерно составит 2 минуты, в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

5. Выключите горелку. Переместите горелку в положение загрузки / выгрузки.

6. Произведите выгрузку готовой горячей смеси в необходимое место при помощи погрузчика



Стационарные бункер-контейнеры для хранения асфальтобетона



Стационарный бункер-контейнер для хранения асфальта TBR предназначен для хранения и разогрева асфальтобетона. Использование бункеров подрядчиками позволяет значительно сократить расходы и увеличить производительность при укладке асфальта или ямочном ремонте.

Бункеры TBR могут изготавливаться в различном стандартном диапазоне вместимости материала от 12 до 48 тонн и имеют возможность длительного хранения асфальтобетонной смеси в заданных температурных пределах, включая возможность разогрева холодного асфальта для его дальнейшего использования.

Модификация

Модификация газовый нагрев	Модификация дизельный нагрев
TBR-12	TBR-12D
TBR-24	TBR-24D
TBR-36	TBR-36D
TBR-48	TBR-48D

Однако, если у Вас есть особые требования, то производитель может изготовить конструкцию бункера нестандартного размера, включая возможность вторичной переработки асфальтобетонной крошки или кускового асфальта (рециклинга).

TBR могут работать на пропане, дизельном топливе и электричестве.

Конструкция

Бункеры TBR имеют термоизолированные стенки с внутренней циркуляцией горячего воздуха, что предотвращает потерю тепла асфальтом. Загрузочные створки открываются с помощью гидравлики вверх и сбоку бункера.

Бункер-контейнер TBR обеспечивает хранение и поддержание температуры асфальтобетона. Термос-бункер для асфальта можно использовать 365 дней в году.

Реjuvenаторы для термопрофилирования и горячего рециклинга

и горячего рециклинга - APT-Repare



Концентрат rejuvenатора для термопрофилирования и горячего рециклинга асфальта APT-Repare-057. Продукт предназначен для добавления его в асфальтовый рециклер активного и пассивного типа, включая непосредственное применение на асфальтобетонном покрытии при ямочном ремонте с использованием технологии ИК нагрева



Реjuvenатор для термопрофилирования и горячего рециклинга асфальта APT-Repare-007. Продукт предназначен для добавления его в асфальтовый рециклер активного и пассивного типа, включая непосредственное применение на асфальтобетонном покрытии при ямочном ремонте с использованием технологии ИК нагрева



Реjuvenатор для рециклеров асфальтобетона APT-Repare-705. Этот продукт предназначен для добавления в асфальтовый рециклеры активного типа всех видов нагрева.



Реjuvenатор-омолаживатель для рециклеров асфальтобетона APT-Repare-105. Этот продукт предназначен для добавления в асфальтовый рециклеры активного типа всех видов нагрева.





Мини – асфальтоукладчик TP 411

Мини – асфальтоукладчик производит укладку полотна в следующих размерах; по ширине полосы 90см - 180 см, по высоте(толщина слоя) до 12 см, с корректировкой контроля укладываемого асфальта и при скорости 150 метров в час. Асфальтоукладчик предназначен для асфальтирования парковок, дорожек для парковых зон, стоянок для автомобилей.

Отличная установка для асфальтирования тротуаров, дорожек, стоянок и т.д.

Спецификация:

- Топливо.....дизель
- Двигатели.....Yanmar или Hatz 10л.с.
- Механизм Поднятия бункера.....гидравлический
- Гидр. Гусеницы.....сдвигаются/выдвигаются
- Регулировка высоты рейки.....гидравлическая
- Шланги.....макс.давление 2500PSI, 10000 PSI
- 2 литых шнека.....прямой и обратный ход
- Скорость укладки.....15,24 м
- Ширина укладки полотна.....90 – 180 см
- Толщина укладки.....0,63 - 12,7 см
- Поворотный радиус180 см
- Длина укладчика.....2,66 м
- Ширина1,22 м
- Высота.....1 м
- Вес пустого.....1300 кг



Артикул	Наименование	Вес	Цена*
TP 4110	Асфальтоукладчик TP 411	1300 кг	\$ 55 596

**Цена может меняться. Для более точной информации обратитесь по телефону +7(812)922-7319*



Колесный мини асфальтоукладчик

Мини – асфальтоукладчик на резиновых колесах производит укладку полотна в следующих размерах; по ширине полосы 90см - 180 см, по высоте(толщина слоя) до 12 см, с корректировкой контроля укладываемого асфальта и при скорости 150 метров в час. Асфальтоукладчик предназначен для асфальтирования парковок, дорожек для парковых зон, стоянок для автомобилей.

Спецификация:

- Топливо.....дизель
- Двигатели.....Honda 13л.с.
- Аккумулятор12В
- Несущая рама.....стальная, цельная
- Насос.....Sunstrand
- Мотор.....Char-Lynn
- Крылья.....стальные на передних колесах
- Скорость передвижения.....5,6 км/час
- Привод.....передний/задний
- Механизм Поднятия бункера.....гидравлический
- Гидр. Гусеницы.....сдвигаются/выдвигаются
- Рейка.....свободное перемещение и регулировка
- Регулировка высоты рейки.....гидравлическая
- Шланги.....макс.давление 2500PSI, 10000 PSI
- 2 литых шнека.....прямой и обратный ход
- Скорость укладки.....15,24 м
- Ширина укладки полотна.....90 – 180 см
- Толщина укладки.....0,63 - 12,7 см
- Поворотный радиус180 см
- Шины передние.....двойные резин. Покрышки -4шт
- Шины задние.....двойные резин. Покрышки -2шт
- Длина укладчика.....2,44 м
- Ширина1,37 м
- Высота.....91 см
- Вес пустого.....472 кг

*Отличная установка для
асфальтирования тротуаров,
дорожек, стоянок*



Система
управления



Передняя
платформа



Задняя
платформа



Бункер для
асфальта

Артикул	Наименование	Вес	Цена*
ТТ 3110	Асфальтоукладчик ТТ 311	472 кг	\$ 45 864

**Цена может меняться. Для более точной информации
обратитесь по телефону +7(812)922-7319*

Установка R-1

Нанесение сыпучих материалов

Установка для нанесения сыпучих материалов на дорожное полотно, например; цемента, извести, порошковых композитов и составов для выполнения технологических работ по стабилизации и укреплению грунта.

Модификации по ширине: 2.44 м, 2.75 м, 3.0 м, 3.35 м, и 3.66м.

Характеристики:

- Контроль уровня шнека
- Ведущие колеса
- Материал шнек
- Регулировка сцепного уст.
- Управление затворами
- Быстрая сцепка



Установка R - 1

Артикул	Наименование	Вес	Цена*
E2310	2,4 м ширина разброса, 1,24 м³/м	953 кг	\$ 32 500
E2320	2,7 м ширина разброса, 1,39 м³/м	1025 кг	\$ 34 980
E2330	3,1 м ширина разброса, 1,54 м³/м	1100 кг	\$ 36 400
E2340	3,4 м ширина разброса, 1,70 м³/м	1202 кг	\$ 38 100
E2350	3,7 м ширина разброса, 1,79 м³/м	1250 кг	\$ 40 400
E9000	блокировка/крепление	181 кг	\$ 600

Артикул	Наименование	Цена*
PE2360	2,4 м Платформа Оператора	\$ 2 030
PE2370	2,7 м Платформа Оператора	\$ 2 090
PE2380	3,1 м Платформа Оператора	\$ 2 145
PE2390	3,4 м Платформа Оператора	\$ 2 280
PE2400	3,7 м Платформа Оператора	\$ 1 840
PE2410	2,4 м Запасной Спиральный Шнек	\$ 1 920
PE2420	2,7 м Запасной Спиральный Шнек	\$ 2 240
PE2430	3,1 м Запасной Спиральный Шнек	\$ 2 320
PE2440	3,4 м Запасной Спиральный Шнек	\$ 2 360
PE2450	3,7 м Запасной Спиральный Шнек	\$ 1040
PE2460	Сцепное устройство на грузовик в комплекте на каждую распорку	\$ 240
PE2470	31 см Запорные пластины для изменения ширины разброса	\$ 248
PE2480	61 см Запорные пластины для изменения ширины разброса	\$ 270
E2500	Система прицепа для буксировки R1	\$ 4980

Комплект для ремонта трещин

Crack Pro E0300

производительное оборудование
для нарезки и разделки швов в
асфальтобетоне



Спецификация:

- Высота.....120 см
- Длина.....112 см
- Ширина..... 83 см

Характеристики:

- Двигатель Kohler 25 л.с.
- Глубина обработки трещины от 0 до 40 мм

Нарезчик швов

Артикул	Наименование	Вес	Цена*
E0300CP	CrackPro	250 кг	530 000 р.

*Цена может меняться. Для более точной информации
обратиться по телефону +7(812)922-7319

CrackJet

Тепловое копье

Артикул	Наименование	Вес	Цена*
E0400CJ	CrackJet	200 кг	610 000 р.

*Цена может меняться. Для более точной информации
обратиться по телефону +7(812)922-7319

Простое и легкое устройство для
проведения работ по ремонту трещин




Спецификация:

- Высота.....91 см
- Длина.....152 см
- Ширина..... 66 см

Характеристики:

- Двигатель Honda 160
- Пропан 1,5-2 кг/час
- Включение: электр. Пьеза
- Компрессор 2,5 м3



Аппликатор МА-10

Идеально подходит для
разогрева и заливки швов
мастиками горячего применения.



Характеристики:

- Горелка, шланг и редуктор
- Объем 38 литров
- Ручная мешалка
- Топливо - пропан

Спецификация:

- Высота.....99 см
- Длина.....110 см
- Ширина..... 61 см

МА-10

Артикул	Наименование	Вес	Цена*
МА-1020	МА-10	59 кг	119 000 р.

*Цена может меняться. Для более точной информации
обратиться по телефону +7(812)922-7319

Котел заливщик КМ-55



КМ 55
предназначена для
разогрева и
хранения вязких
материалов

Спецификация:

- Высота.....81 см
- Длина.....173 см
- Ширина..... 61 см

КМ - 55

Артикул	Наименование	Вес	Цена*
КМ-5501	КМ - 55	154 кг	1285 000 р.

*Цена может меняться. Для более точной информации
обратиться по телефону +7(812)922-7319

Фрезеровальные машины

FS 300D электрическая



FS 300D очищает поверхность шириной 35 см

FS300D позволяет производить работы по очистке поверхности шириной до 35,56 см верхних слоев бетона, асфальта и металла, используя при этом различные стальные фрезы, карбида вольфрама и алмазные насадки.

Спецификация:

- Высота.....120 см
- Длина.....116 см
- Ширина.....56 см

Артикул	Наименование	Вес	Цена*
X3.H3	FS 300D	193 кг	по запросу

*Цена может меняться. Для более точной информации обратитесь по телефону +7(812)922-7319

SPS10G бензиновая



SPS10G очищает поверхность шириной 25 см

Фрезеровальная машина SPS10G - это компактная, передвижная, легкая в обслуживании и удобная в работе установка с электрическим двигателем. SPS10E имеет сбалансированный барабан, более прочные фрезы с функцией быстрой смены резцов. Оборудование доступно в продаже на базе электрического и бензинового двигателей.

Спецификация:

- Высота.....112 см
- Длина.....97 см
- Ширина.....48 см

Артикул	Наименование	Вес	Цена*
SP 10SG0	SPS10G	108 кг	по запросу

*Цена может меняться. Для более точной информации обратитесь по телефону +7(812)922-7319

FS350sp бензиновая



FS 350sp очищает поверхность шириной 38 см

FS350sp с бензиновым двигателем является надежной и профессиональной установкой по удалению разметки, мастики и маркировки. Имеет прямой и обратный ход, управление глубиной резки.



Спецификация:

- Высота.....112 см
- Длина.....122 см
- Ширина.....66 см

Артикул	Наименование	Вес	Цена*
FS350SP.2	FS-350SP	225 кг	по запросу

*Цена может меняться. Для более точной информации обратитесь по телефону +7(812)922-7319

FS390h гидравлическая



FS 390h работает от гидравлической системы техники

Модель устанавливается на подвеску к трактору, погрузчику и др. FS390h позволяет производить работы по очистке поверхности шириной до 38 см верхних слоев бетона, асфальта и металла, используя при этом различные стальные фрезы, карбида вольфрама и алмазные насадки.



Спецификация:

- Высота.....66 см
- Длина.....70 см
- Ширина.....66 см

Артикул	Наименование	Вес	Цена*
FS390h	FS-390h	238 кг	по запросу

*Цена может меняться. Для более точной информации обратитесь по телефону +7(812)922-7319

Котел заливщик SM-30

Идеально подходит для разогрева мастики в большом количестве.

Котел SM-30

Артикул	Наименование	Вес	Цена*
SM-302012	SM-30	143 кг	182 000

Спецификация:

- Высота.....76 см
- Длина.....122 см
- Ширина..... 58 см
- Вес..... 143 кг



Характеристики:

- Горелка, шланг и редуктор
- Объем 113 литров
- Ручная мешалка
- Выдвижные ручки для переноса
- Используется с газовым баллоном
- Время плавления мастики 30 минут

Аппликатор МА-10


Идеально подходит для разогрева и заливки швов мастиками горячего применения.

Характеристики:

- Горелка, шланг и редуктор
- Объем 38 литров

Спецификация:

- Высота.....99 см
- Длина.....110 см
- Ширина..... 61 см

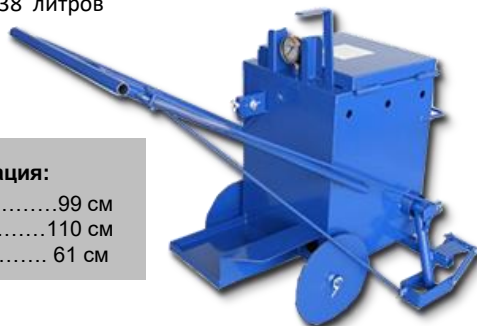

МА-10

Артикул	Наименование	Вес	Цена*
MA-1020	MA-10	59 кг	129 000 р.

Очиститель трещин CrackPro Turbo

Очистка и сушка трещин с помощью теплового копья.



Спецификация:

- Высота.....107 см
- Длина.....130 см
- Ширина..... 100 см

CrackPro Turbo

Артикул	Наименование	Вес	Цена*
ST-000243	CrackPro T	127 кг	699000

Тепловое копьё



Очистка и сушка трещин.

Тепловое копьё содержит в комплекте горелку, шланг, редуктор давления

Тепловое копьё

Артикул	Наименование	Вес	Цена*
ST-000244	CrackPro	5 кг	по запросу

**Цена может меняться. Для более точной информации обратитесь по телефону +7(812)922-7319*